
## 外形寸法

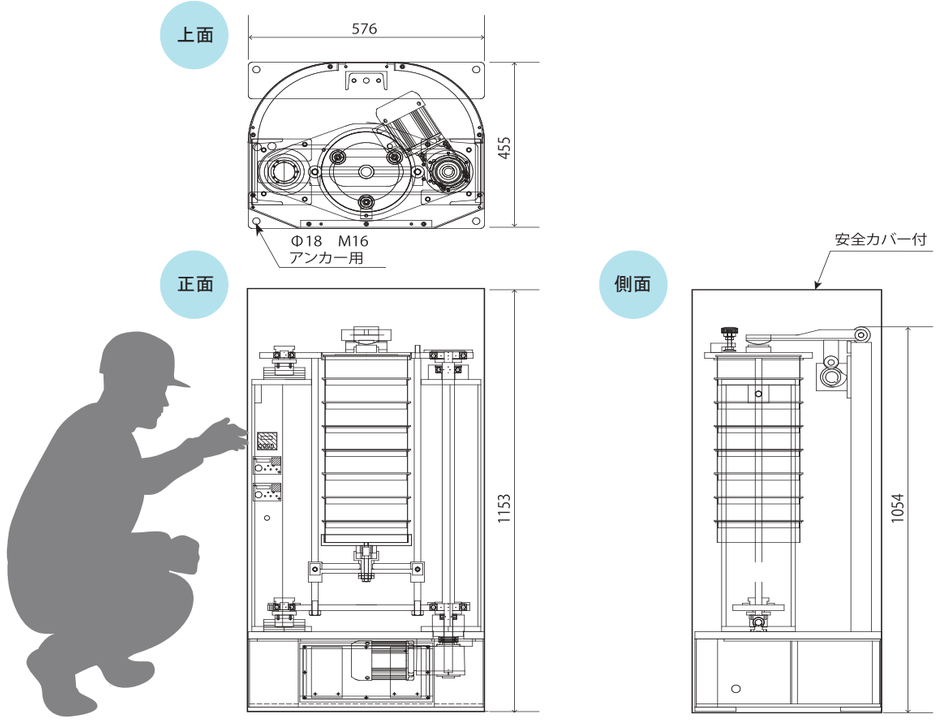


## 主な仕様

| | |
|---|---|
| ふるい積数 | 8 種(蓋、受け皿含む) |
| 振動速度 | 25～300cpm（コントロールパネルでデジタル設定） |
| 全振幅 | 30mm |
| 打撃速度 | 26～165cpm（コントロールパネルでデジタル設定） |
| タイマー | デジタル式 （1s～9999h） |
| 電源容量 | AC100V 5A（振とうモータ 0.2kw ・打撃モータ 0.1kw） |
| 重量 | 約 160 kg |
| 寸法<br>(W×D×H)mm | 576mm×455mm×1054mm<br>（防塵カバー付の寸法:576 mm×455 mm×1153mm |

※アンカーボルト　Φ18 M16 ナット ×4 箇所（ご用意ください）

## オプション（別売）



カバー装着時

## 製品構成

●本体（電源ケーブル） ※ふるいは別売りです

## 正しくお使いください

●設置アースを必ず実施してください。
●運転時回転部には手や顔などを近づけないでください。
●予告無く仕様及び外観を変更する事があります。
●分解しないでください。

当社JCSS校正部門は国際MRA対応の現地校正を行うJCSS認定事業者で、JCSS193は認定番号です。

ISO 9001　認定番号　CI/4054
認定範囲
各種試験機・機械器具の設計製造、依頼校正並びに点検及び計量機器・理化学機器の販売

YouTube
ハイパーロータップふるい振とう機
■動画で簡単解説中■

株式会社関西機器製作所
〒538-0043
大阪市鶴見区今津南 2-4-26 ／ info@kansaikiki-s.co.jp ／ TEL06-6961-7637/FAX06-6961-8062
http://kansaikiki-s.co.jp/

# 新 機能搭載 次世代モデル誕生

OSAKA Monodzukuri Spirits 匠 Excellent Company of OSAKA
大阪の元気！ものづくり企業

製品番号
KA-55-A
KC-77-A
KS-31-A

# ハイパーロータップ型 ふるい振とう機




株式会社関西機器製作所

# ハイパーロータップの優れた7つの秘密


## 1 給油不要 完全メンテナンスフリー

すべての駆動部にベアリングを使うことにより給油がいらず、耐久性がアップ!!
メンテナンスフリーを実現。油が飛び散らないので、さまざまな試験に最適です。



## 2 騒音が半減

モーター直動による加振制御・カム機能による打撃制御を実現することによりメカ騒音が半減。




## 3 幅広いレンジで 振動数と打撃数を調整

インバータによる振動制御、打撃制御により幅広いレンジであらゆる環境に適した仕様に調整が可能に。





## 4 ふるいの昇降を軽々サポート

カウンターバランス（ぜんまいリール）を設置してふるいの昇降をサポート。
スライド部にはリニアブッシュを採用して、より滑らかに作動します。

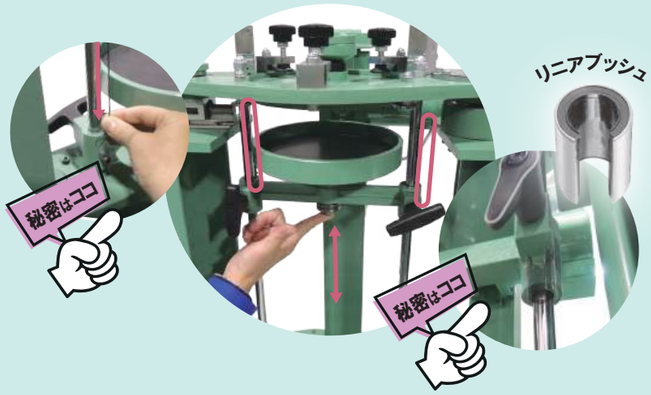


## 5 ふるい漏れをシャットアウト

ふるいをしっかり固定して粉体などの漏れをシャットアウト。



## 6 蓋セットの手間なし

蓋の落ち止めにより、蓋セットの手間がなくなり簡単セット。



## 7 カバーで防音・防塵・安心安全

別売の安全カバーを取り付けることで防塵・防音に優れ「あらゆるシーンでご使用が可能」に。
(開閉によるストップの安全装置を取り付ける事もできます)



ココがスゴイ!






# 5つの改良POINT


## 1 コンパクトで丸みを帯びたNEWデザイン。

スリム化により作業スペースを確保。

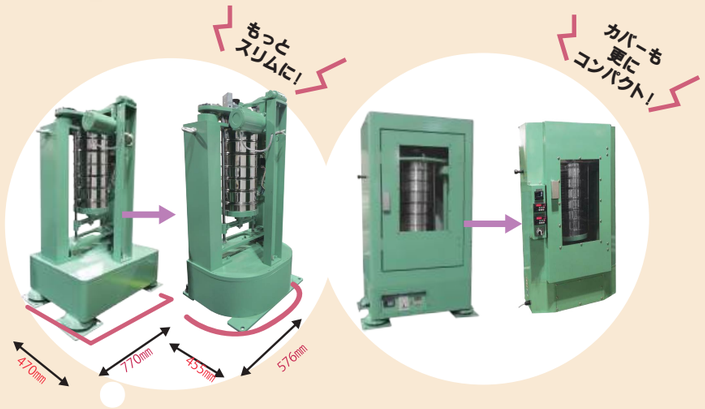



## 2 アンカーボルトでしっかり固定。

ボルト穴は全4個所。



## 3 操作パネルがアクセスしやすい位置に。

操作パネルもアクセスしやすい位置に変更し、試験操作が楽に。作業者の負担も軽くなりました。



## 4 ふるい受け固定ねじがハンドル型に。

ハンドルにはネジ部にセレーション加工を実施。
回転防止作用で安全。



YouTube

わかりやすい

QRコード読み込みですぐ！
動画で簡単解説中♪

